



24 t



DIAGRAMA DE CARGAS / LOAD CHART

Diagramme de charges / Lastdiagramm / Диаграмма распределения нагрузки

EFU6-65-60; EFU5-110-60; EFU5L-110-60

RCF

R	12 t	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	↔(m) ↕(kg)
60	26,2				12000	9250	6990	5520	4490	3710	3110	2600	
55	27,1				12000	10060	7770	6240	5140	4290	3600		
50	27,9				12000	10710	8450	6880	5720	4800			
45	28,9				12000	11340	9010	7360	6100				
40	29,7				12000	11850	9690	8100					
35	30,8					12000	10300						
30	30,0					12000							





DIAGRAMA DE CARGAS / LOAD CHART

Diagramme de charges / Lastdiagramm / Диаграмма распределения нагрузки

EFU6-65-60; EFU5-110-60; EFU5L-110-60

RCA






R	24 t	12 t	10	15	20	25	30	35	40	45	50	↔(m) ↕(kg)
50	14,6	23,9	24000	23050	15290	11300	8860	7220	6030	5120	4400	
45	15,3	25,6		24000	16630	12400	9780	8000	6700	5700		
40	15,9	27,9		24000	18050	13750	11010	9110	7700			
35	16,0	29,6		24000	18670	14520	11810	9900				
30	16,9			24000	19880	15480	12600					



Datos válidos hasta 80 m de ABG. Para alturas mayores consultar / Valid data up to 80 m HUH. Additional heights on request / Données valables jusqu'à 80 m HSC. Pour des autres hauteurs, merci de nous consulter / Gültige Daten bis zu 80 m HH. Bei höheren Hakenhöhen nachfragen / Допустимые данные до 80 м ВПК. Для более высоких высот консультируйтесь

MECANISMOS / MECHANISMS


Mécanismes / Antriebe / Механизмы

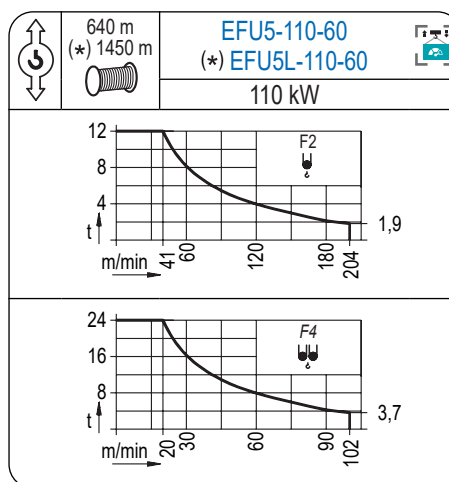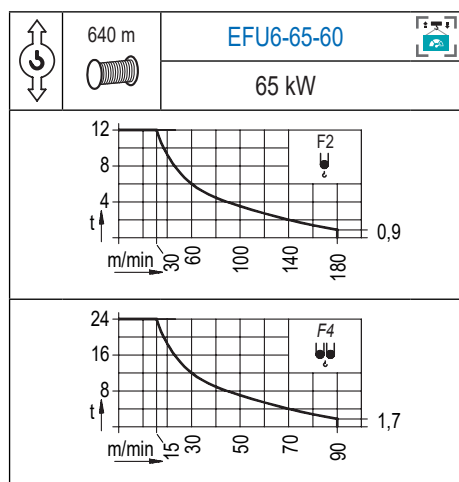

Elevación / Hoist / Levage / Hub / Тип механизма (подъем)	Abatimiento / Luffing / Relevage / Einziehen / Brandeggio / Складывание	Giro / Slewing / Rotation / Drehbewegung / Поворот	Traslación / Travel / Translation / Verfahrbewegung / Ход	Tensión de alimentación / Operating voltage / Tension de service / Betriebsspannung / Напряжение источника питания	Potencia requerida / Required power / Puissance requise / Benötigte Leistung / требуемая мощность
EFU6-65-60	AFU2-65-40	(3x) GFU-7.5	(2x) TRA-7.5	400 V	130 kVA
EFU5-110-60				3 ph	175 kVA
EFU5L-110-60				50 Hz	175 kVA


Opcional /
Optional /
En option /
Kaufoption /
Опционально

*

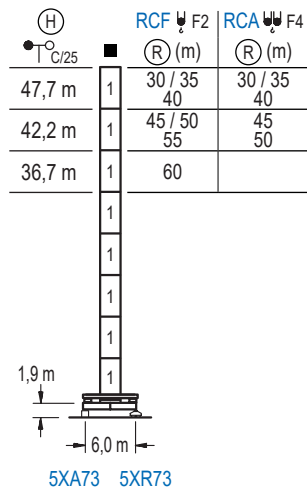

n°	Ref.	∅	h
1	S35	2,5	5,5
1x S35 = 1x S35M			

			G (t)	Z max (kN)
	ES	5XA73 5XR73	135,0	1269
	FS	5XA73 5XR73	135,0	1423
ES En servicio / In operation / En service / In Betrieb / При работе FS Fuera de servicio / Out of service / Hors service / Ausser Betrieb / В стационарном состоянии				

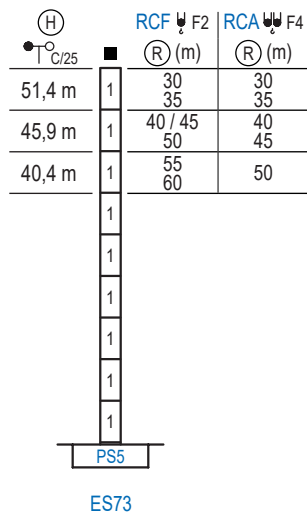


			R1 (kN)	R2 (kN)
	ES	ES73	-1771	1044
	FS	ES73	-2579	1973
ES En servicio / In operation / En service / In Betrieb / При работе FS Fuera de servicio / Out of service / Hors service / Ausser Betrieb / В стационарном состоянии				

GRÚA ARRIOSTRADA / BRACED CRANE

Grue à entretoisement / Abgespannter Kran / Нарастиваемый кран


∅ 2,5 m




(H) T _{C/25}	5XA73					
(R) RCF F2	60	55 / 50 / 45		40 / 35 / 30		
(m) RCA F4		50 / 45		40 / 35 / 30		
A max	-	29,4		34,9		
A min	-	29,4		29,4		
B max	-	-	22,0	22,0	22,0	22,0
B min	-	-	22,0	-	22,0	22,0
C max	-	-	34,8	34,8	34,8	34,8
H max	-	-	64,2	86,2	69,7	91,7

(H) T _{C/25}	ES73					
(R) RCF F2	60 / 55	50 / 45 / 40		35 / 30		
(m) RCA F4	50	45 / 40		35 / 30		
A max	27,6	33,1		38,6		
A min	27,6	27,6		27,6		
B max	-	22,0	22,0	22,0	27,5	22,0
B min	-	22,0	-	22,0	22,0	22,0
C max	34,8	29,3	34,8	34,8	40,3	34,8
H max	62,4	78,9	67,9	89,9	78,9	100,9

Otras zonas de viento, alturas superiores, arriostramientos o trepado interno consultar / Other wind zones, additional hook heights, tie frames or internal climbing on request / Autres zones de vent, des hauteurs supplémentaires, entretoisements ou grues avec cage de télescopage intérieure, sur demande / Andere Windzonen, weitere Hakenhöhen, Abspannungen zum Gebäude oder Klettern im Gebäude auf Anfrage / При других ветренных зонах, при большой высоте, привязках к зданию или наращивании крана внутри здания проконсультируйтесь с нами

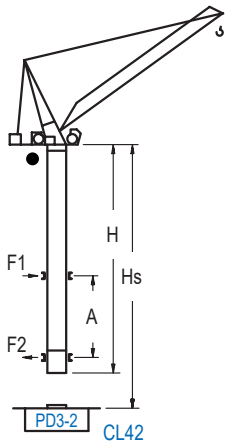

 C/25	RCF  F2	RCM  F4	Hs < 350 m	
	(R)(m)	(R)(m)	A max (m)	A min (m)
48,5 m (4x D23 + 4x D23A + CLD23A-12)	30 / 35 40 / 45	30 / 35 40 / 45	22,3	11,0
43,0 m (3x D23 + 4x D23A + CLD23A-12)	50 55	50	19,6	10,0
37,5 m (2x D23 + 4x D23A + CLD23A-12)	60		16,8	10,0

			
nº	Ref.	Ø (m)	h
	D23	2,0	5,5
	D23A	2,0	5,5
	CLD23A-12	2,0	3,4

Otras zonas de viento, alturas superiores, arriostramientos o trepado interno consultar / Other wind zones, additional hook heights, tie frames or internal climbing on request / Autres zones de vent, des hauteurs supplémentaires, entretoisements où grues avec cage de télescopage intérieure, sur demande / Andere Windzonen, weitere Hakenhöhen, Abspannungen zum Gebäude oder Klettern im Gebäude auf Anfrage / При других ветреных зонах, при большой высоте, привязках к зданию или наращивании крана внутри здания проконсультируйтесь с нами